



Отсканируй QR-код  
для перехода на  
сайт **ir-mash.ru**

**СИСТЕМЫ ПОДЪЕМА  
КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ**



**КАКИЕ  
КАРЬЕРНЫЕ  
ЭКСКАВАТОРЫ  
ПОДНИМАЕТ  
СИСТЕМА ПОДЪЕМА?**

**Более 15 лет работы в отрасли**


**Гидравлические системы подъёма «ИРМАШ»** – передовые решения для проведения плановых и экстренных ремонтов карьерных экскаваторов прямо на месте работы.

Наши комплексы специально разработаны для подъема и удержания поворотных платформ экскаваторов в сложных полевых условиях. Это оборудование позволяет оперативно реагировать на любые ремонтные задачи, минимизируя простои техники и увеличивая производительность вашего предприятия.

Подъём экскаватора ЭКГ-18



Подъём экскаватора ЭКГ-12

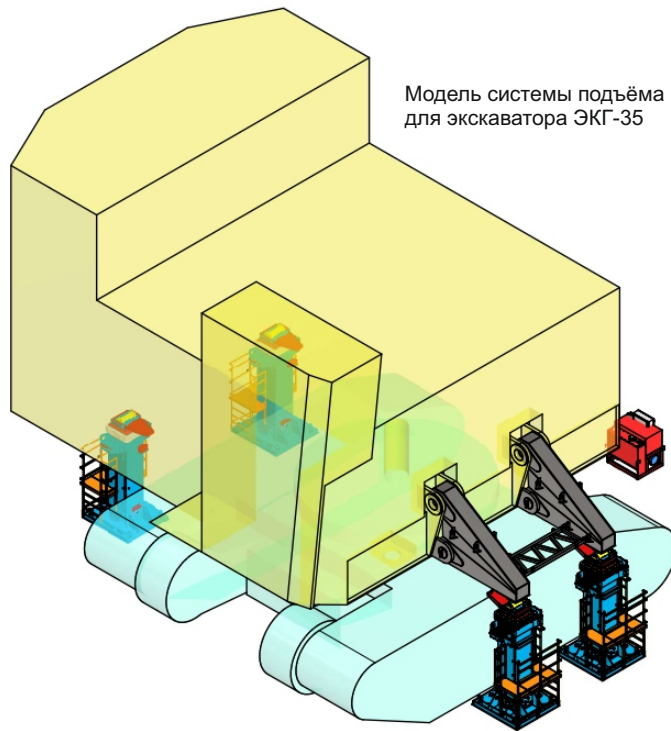

Модель системы подъёма  
для экскаватора ЭКГ-35



# Системы подъема карьерной техники



**Гидравлическая система подъёма «ИРМАШ»** обеспечивает синхронное поднятие всех четырёх домкратных стоек одновременно, что гарантирует стабильность и равномерность процесса подъема. Вся информация по процессу подъёма, включая текущую высоту стоек, давление в системе и массу поднимаемой платформы, отображается на мониторе у оператора, что позволяет полностью контролировать процесс в режиме реального времени. При этом требуется минимальное трудовое участие оператора, что значительно упрощает работу и снижает риски человеческого фактора.

Одним из ключевых преимуществ наших систем является универсальность. Оборудование подходит для подъема всех типов экскаваторов, производимых ООО «ИЗ-Картекс им. П.Г. Коробкова» и «Уралмаш», а также экскаваторов иностранного производства. Это делает гидравлические комплексы «ИРМАШ» идеальным выбором для предприятий с разнообразным парком техники.

Каждая стойка состоит из телескопического корпуса и надёжно фиксируется на опорной плите. Внутри стойки установлен домкрат с гидравлическим возвратом поршня, что обеспечивает плавный и безопасный подъем. Дополнительную защиту от опускания обеспечивают гидрозамки и храповики, которые автоматически разблокируются.

Время подготовки оборудования к подъему платформы экскаватора составляет всего 2-3 часа, что позволяет вам эффективно организовывать работу и избегать долгих простоев.

## Системы подъёма «ИРМАШ» применимы для следующих экскаваторов:

Вместимость ковша	10–12 м³	12–17 м³	16–25 м³	27–32 м³	32–36 м³	40–60 м³
Весовая нагрузка	18–25 т	27–30 т	35–40 т	45–55 т	57–65 т	80–110 т
	ЭКГ-12  20 т (12 м³)	ЭКГ-15  30 т (15 м³)	ЭКГ-18  40 т (22 м³)	ЭКГ-25  45–49 т	ЭКГ-35  63 т (35 м³)	
	ЭКГ-12К  24 т (12 м³)	ЭКГ-15  27 т (12,5 м³)	ЭКГ-18Р/20К  38 т (20 м³)		ЭКГ-32Р/35К  57,6 т (33 м³)	ЭКГ-50  108 т (60 м³)
	1900AL  18 т (10,7 м³)			2300ХРС  45,4 т (25 м³)	2800ХРС  63,5 т (35 м³)	4100ХРС  82-109 т (47-67 м³)
				7295  45 т (25 м³)	7395  63,5 т (35 м³)	7495  80-100 т (40-60 м³)
	WK-12  21,8 т (12 м³)		WK-20  36 т (20 м³)	WK-27  48,6 т (27 м³)	WK-35  60,6 т (35 м³)	WK-55  99 т (55 м³)

